

X-STREAM

デジタル制御モジュール エックスストリーム



X-STREAM

CLM-5036FC-4S1S

オートアドレス・フルカラー



消費電力	1.44W / 1モジュール
LED	4灯 / SMDタイプLED
LED色	RGB フルカラーLED
照射角度	120°
最大接続数	50モジュール (電源線) 500モジュール (信号線)
ピッチ	150mm (芯々)
カットレンジ	1モジュール
本体材質	ポリカーボネイト

CLM-5036W-4S1S

オートアドレス・ホワイト




消費電力	1.44W / 1モジュール
LED	4灯 / SMDタイプLED
LED色	8000K
照射角度	120°
最大接続数	50モジュール (電源線) 500モジュール (信号線)
ピッチ	150mm (芯々)
カットレンジ	1モジュール
本体材質	ポリカーボネイト

CLM-5036WW-4S1S

オートアドレス・ウォームホワイト




消費電力	1.44W / 1モジュール
LED	4灯 / SMDタイプLED
LED色	3000K
照射角度	120°
最大接続数	50モジュール (電源線) 500モジュール (信号線)
ピッチ	150mm (芯々)
カットレンジ	1モジュール
本体材質	ポリカーボネイト

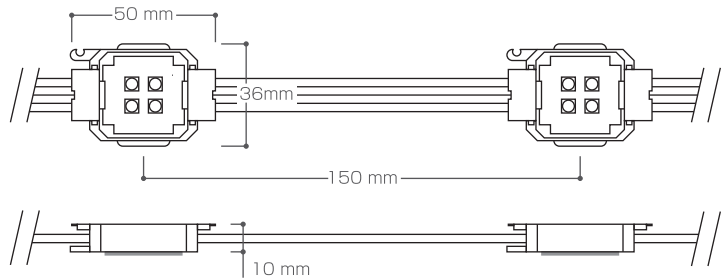

OPTION

CLM-CAP

専用ドーム型キャップ
ポリカーボネイト製

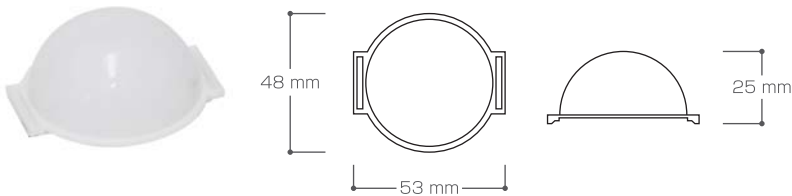

CLM-RX

RXモジュール
信号受信器



LDC-MCU-1

専用コントローラー 1ポート
X-STREAM 500モジュールまで制御可能

LDC-MCU-3

専用コントローラー 3ポート
1台のみで使用する場合X-STREAM 1500モジュール (500モジュール×3ポート) まで制御可能
2台以上接続して使用する場合は裏面の配線詳細図をご参照下さい

LDC-MCU-1



LDC-MCU-3




URL
<http://www.e-meiji.co.jp>

E-MAIL
info@e-meiji.co.jp


twitter
[@EFFECT_MEIJI](https://twitter.com/EFFECT_MEIJI)

本社 〒457-0863 愛知県名古屋市中区豊2-35-19 TEL:052-694-1313 FAX:052-694-0013
東京支店 〒140-0002 東京都品川区東品川5-6-11 TEL:03-5462-1313 FAX:03-5783-0013
大阪支店 〒532-0031 大阪府大阪市淀川区加島3-15-23 2F TEL:06-6889-1313 FAX:06-6889-1331

■500モジュール以下の接続例

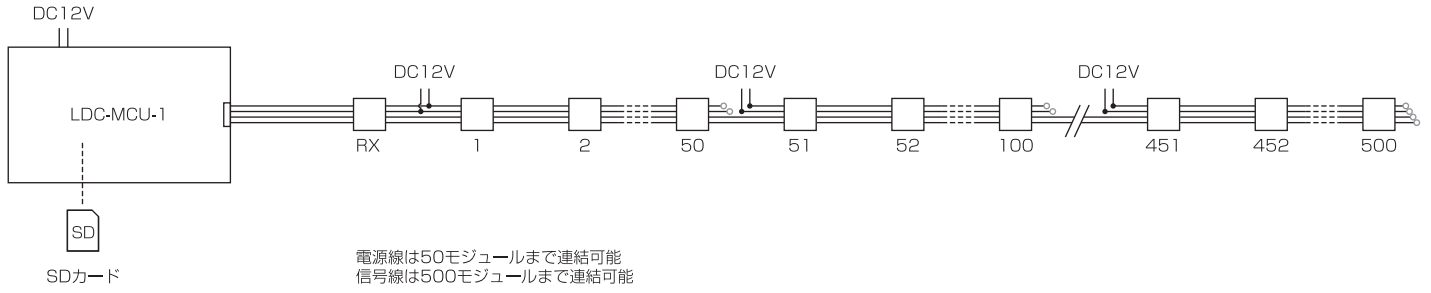

■501モジュール以上1500モジュール以下の接続例

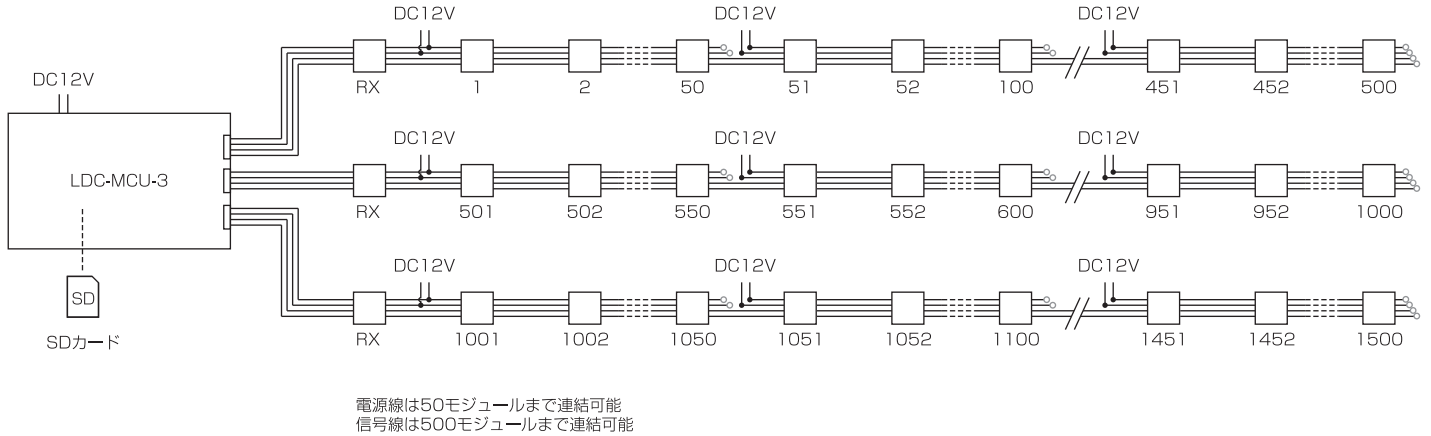

■1501モジュール以上の接続例

